

アンダーロープ/アンダーロープイザナス


◆内容

- ・メインロープ x1 本
- ・サブロープ x2 本
- ・交換用収縮チューブ x1 本

◆取付方法

- ①メインロープの端から1.5mのところ、サブロープ1本を結び目が動かないよう、しっかりと結びます。
- ②旧アンダーロープの結び目よりネット側の部分にテープを巻き、ハサミ等でカットします。
- ③メインロープのサブロープを結んでいない端と、②でカットした端を、収縮チューブの半ばまで差し入れます。
- ④チューブ全体をライター等であぶり収縮させた後、冷え固まるまで待ちます。
- ⑤2本のロープがしっかりと接続されたか確認します。
- ⑥ネットを広げた状態で、メインロープをネット白帯に引き込むように、旧アンダーロープをひっぱり通し換えます。
※①でつくった結び目が白帯に入り込まないようにしてください。
- ⑦メインロープと旧アンダーロープの接続部をハサミ等でカットし、切断箇所から約1.5m ネット側に、もう一本のサブロープを動かないように結びます。

<イメージ図>

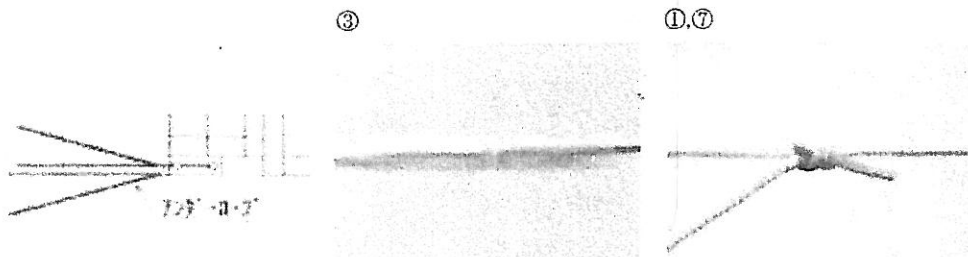

◆注意事項

- ・本来の目的以外には使用しないでください。
- ・商品の改造はおやめください。
- ・収縮チューブは一度収縮させると元に戻りません。上記⑤時、十分な確認をお願いします。
- ・旧アンダーロープは経年劣化しておりますので、劣化部分をカットして結ぶのではなく、全て取り換えてください。
- ・廃棄は、各地域の法令に従って行ってください。

◆取扱説明書について

- ・ご使用前には必ずお読みになり、内容の理解と遵守を徹底してください。
- ・管理責任者の方が本書を大切に保管してください。
- ・本文記載事項に従わずに起きた損害や障害について、弊社では一切の責任を負いかねますので予めご了承ください。

◆バレーネットの修理について

- ・自社工場にて修理箇所チェックやお見積、修理作業まで一貫して行います。
- ・自社工場での修理ですので、様々なケースにも対応可能です。
(修理後の仕様は、弊社仕様基準となります。)
- ・弊社修理専門スタッフによる適切なご提案を致します。
【ただし、破損状態などによっては、修理ができない場合もございます。予めご了承ください】

神屋産業株式会社 お客様係

TEL : 072-996-5656 / FAX : 072-996-7465 / E-MAIL : info@kaneya.jp

